

L'Arbospray / Twin

La pulvé autrement



L'appareil le plus silencieux du marché




*Notre seul objectif
la performance*

Caractéristiques :

- 1 / Tôle ski (déflecteur pour filet para grêle)
- 2 / Pare choc arrière
- 3 / Filtre aspiration grande capacité
- 4 / Châssis galvanisé à chaud + peinture bio
- 5 / Antenne GPS
- 6 / Marche pied anti-dérapant coulissant
- 7 / Attelage tournant bague avec tampon amortisseur
- 8 / Jets doubles ou triples anti-gouttes
- 9 / Groupe hélice dégagé pour une meilleure aspiration
- 10 / Vanne circuit de rinçage

Une conception Remarquable

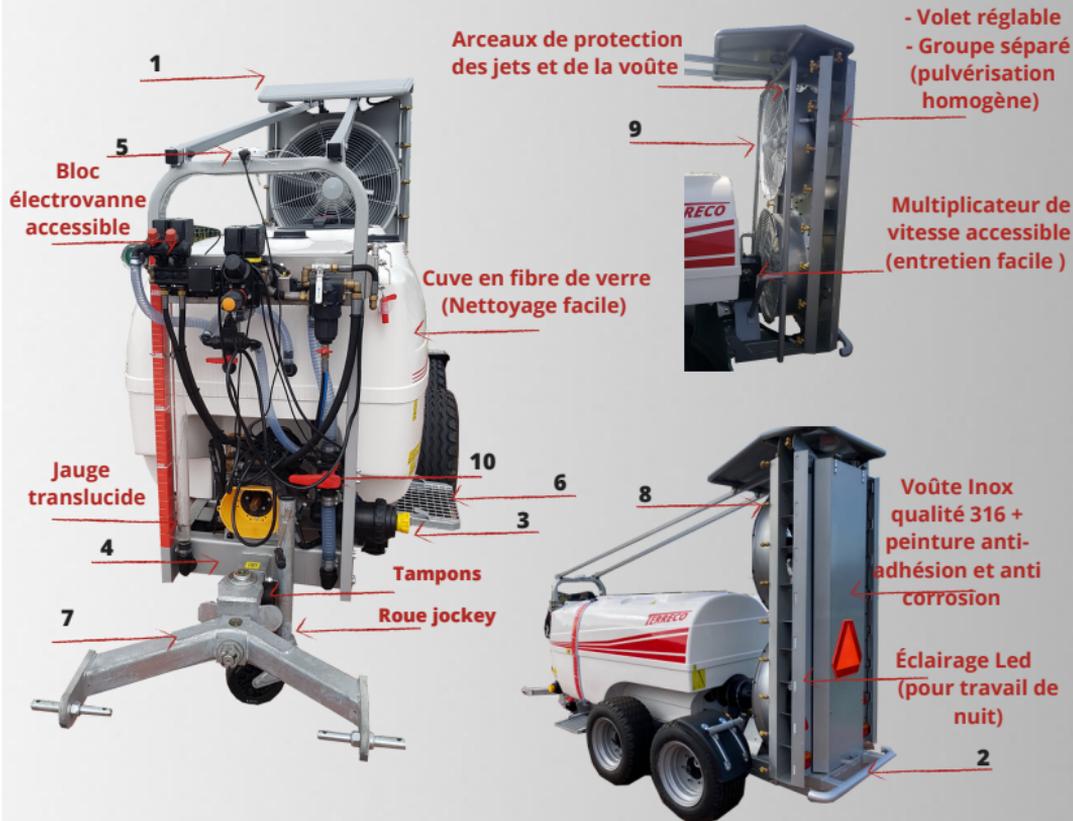

Des équipements de série à la hauteur de vos attentes



Equipements de série :

- Châssis galvanisé à chaud
 - Marche pied anti-dérapant escamotable
 - Filtre d'aspiration grande capacité
 - Essieux à voies réglables
 - 16 jets doubles laiton anti-gouttes avec buses ATR
 - Filtre haute pression auto nettoyant
 - Pompe Bertolini à membranes 1101/40 bars
 - Multiplicateur 2 vitesses + point mort
 - Commande électrique Arag 2 sections
 - Réglage manuel de la pression
 - Cuve fibre de verre recyclable
 - 2 hélices silencieuses avec redresseur d'air
 - Jauge frontale à colonne d'eau
 - Mélangeur de produits dans tamis de remplissage
 - Vernis anti-adhésion sur voûte
 - Voûte Inox qualité 316
 - Volets supérieurs réglables
- Attelage à chappe
 - Béquille à roue
 - Manomètre D.63
 - 2 hydro mélangeurs
 - Jauge latérale
 - Cuve de rinçage
 - Lave main
 - Pneus 11.5/80-15.3
 - Eclairage routier
 - Cardan



Les différentes options de roues et essieux



Simple essieu
Pneus 400/60/15.5



Double essieu fixe
Pneus 340 / 16



Double essieu à balancier
Pneus 340 / 16

Votre appareil cousu main

Caractéristiques techniques :

Modèle	Capacité (en litres)	Hauteur de voûte	Diamètre de l'hélice
AT 1000	1000	2 m 30	700
AT 1000	1000	2 m 50	800
AT 1500	1500	2 m 30	700
AT 1500	1500	2 m 50	800
AT 2000	2000	2 m 30	700
AT 2000	2000	2 m 50	800
AT 2000	2000	3 m 00	800
AT 2000	2000	3 m 20	900
AT 2700	2700	2 m 50	800
AT 2700	2700	3 m 00	800
AT 2700	2700	3 m 20	900

OPTIONS

- Electrovanne ARAG 4 sections
- DPA BRAVO 180 2 sections capteurs roues ou GPS
- DPA BRAVO 180 4 sections capteurs roues ou GPS
- DPA BRAVO 300 2 sections capteurs GPS
- DPA BRAVO 300 4 sections capteurs GPS
- Peinture grise (bio) sur voûte
- Jets triples
- 2 jets doubles sur volets supérieurs
- Garde boue
- Débitmètre



OPTIONS

- Pompe Bertolini 125 l/min ou 140 l/min
- Pompe COMET APS 125
- Cardan homocinétique 1 côté ou 2 côtés
- Attelage tournant monté sur bagues
- Réglage pression électrique
- Coupure générale par électrovanne
- Frein hydraulique sur 1 essieu
- 2 ou 4 filtres laiton haute pression
- Pompe brassage produit
- By pass
- Buse nettoyage intérieur cuve
- Buse rotative nettoyage dans tamis
- Lance nettoyage au champ
- Rince bidon dans tamis
- Canne aspiration
- Tôle de blindage sous cuve
- Peinture grise (bio) sur châssis
- Peinture grise (bio) sur châssis et voûte
- Tôle ski pour filet
- Manomètre diamètre 100 à l'échelle dilatée
- Essieu balancier 4/roues 340/16
- 2 essieux fixes 4/roues 340/ 16
- Roues 400/60/15.5