

TYROLESE

VERSION THERMIQUE



- Moteur 3 cylindres Lombardini type 1003 24,6 cv à 3000 tours /min
- Réservoir en acier
- Avancement hydrostatique , poignée homme présent
- Réducteur deux vitesses : changement au volant.
- Frein négatif avec frein de parking
- Frein à pied hydraulique
- Pneus 10,75 *15,3
- Traction 2 ou 4 roues motrices/directrices

Vidéo :



Site web :

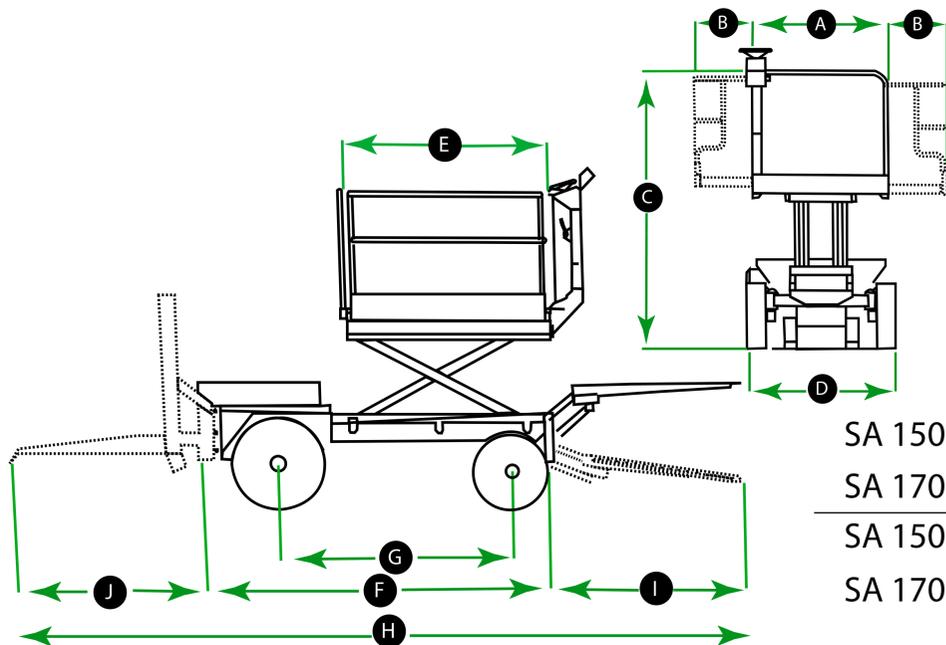


Photo :



VERSION ELECTRIQUE

- Console de guidage pratique et fonctionnel.
- Deux batteries puissantes positionnés sur chaque côté du véhicule offrent une bonne autonomie et une grande stabilité.
- Autonomie de 35 heures Maximum (en fonction de l'utilisation et des condition du terrain)
- Capacité batterie : (plateau 2m10) 360 Ah / (plateau 2m50) 360 Ah / (plateau 3m) 400 Ah
- Moteur (plateau 2m10) 6KW / (plateau 2m50) 7KW / (plateau 3m00) 7KW
- Grand tableau de bord avec commandes centralisées, voyants de contrôle avec pictogrammes, bouton d'arrêt d'urgence, compteur horaire, klaxon et indicateur lumineux de stabilité
- Pneus 10,75 *15,3



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|--------|---------|--------|---------|----------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|---------|
| SA 150 | 1580 mm | 750 mm | 2150 mm | 1400 à 1650 mm | 1700 mm | 2880 mm | 1935 mm | 5100 à 6185 mm | 1640 à 1745 mm | 1560 mm |
| SA 170 | 1780 mm | 750 mm | 2150 mm | 1400 à 1650 mm | 2000 mm | 3180 mm | 2235 mm | 5400 à 6485 mm | 1640 à 1745 mm | 1560 mm |